


La scie VARGA

Doc 2 La scie circulaire et ses différentes parties

- 1 : le châssis
- 2 : le bouton marche/arrêt
- 3 : la butée
- 4 : la scie
- 5 : la poignée de levage
- 6 : la poignée fixe
- 7 : le réglage micrométrique
- 8 : le moteur
- 9 : le fusible

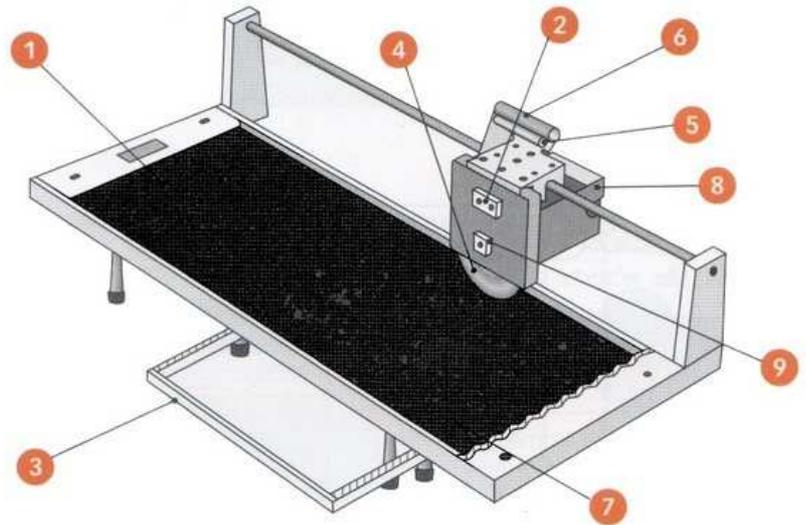

FICHE DE PROCEDURE POUR SCIER UNE PIECE AVEC UNE SCIE VARGA

Procédure :

- 1 Régler une des trois butées.
- 2 Reculer à fond la tête de sciage.
- 3 Placer la plaque à découper contre la règle de guidage et contre la butée.
- 4 Mettre l'aspirateur sous tension.
- 5 Mettre la scie sous tension.
- 6 Avec la main droite tenir la plaque.
- 7 Avec la main gauche saisir la tête de sciage, l'approcher du bord de la plaque, à l'aide du levier soulever la tête, l'avancer de 1 centimètre et laisser redescendre la tête de sciage.
- 8 Scier la plaque en poussant la tête de sciage avec la main gauche.
- 9 Arrêter la scie et l'aspirateur.
- 10 Récupérer la pièce et ranger la chute.
- 11 Contrôler la longueur de la pièce avec un réglet et le dessin de définition ainsi que deux angles avec l'aide d'une équerre à chapeau.

Danger(s) possible(s) :

Le bruit.

Règle(s) de sécurité :

Porter un casque anti bruit.

Vocabulaire :

Table, lame, butées.
Mettre en position, origine.